POWER 230 PLUS

OPERADOR PARA PUERTAS ABATIBLES USO RESIDENCIAL

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Nuevo operador 230 Plus MERIK. comodidad, velocidad y potencia con un diseño moderno.
- Velocidad 22.5 mm/s.
- Fabricado para uso en interperie ya que es resistente a la oxidación; adicional cuenta con baterías de respaldo en caso de corte de energía.
- Para puertas de hasta 5 metros de ancho (2.5 m por hoja).
- Hasta 500 Kg por puerta (250 Kg por lado).

ACCESORIOS INCLUIDOS



2 brazos

1 caja de control

10 m de cable

1 juego de herrajes

2 controles

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA
120 Vca / 60 Hz.

ALIMENTACIÓN DE MOTOR
24 Vcc.

POTENCIA ABSORBIDA
144 Watts.

PESO MÁXIMO POR BRAZO
250 Kg.

LONGITUD MÁXIMA DE HOJA
2.5 m.

NUMERO DE MANIOBRAS
16 ciclos por hora.

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO
-20 °C ~ + 50 °C.

RECEPTOR
50 espacios de memoria. Abatible hacia adentro y hacia afuera

REVOLUCIONES POR MINUTO
3800 RPM

VELOCIDAD DE APERTURA
22.5 mm/s

ACCESORIOS OPCIONALES

Bisagras
Libres de mantenimiento, te sugerimos reemplazarlas antes de automitizar.

Cerradura eléctrica
Cerradura de piso para incrementar la seguridad de tu hogar.

Fotoceldas
Sensores para redicir el riesgo contra vehículo o persona



Botón tipo timbre
Botón de paared inalámbrico para abrir puertautomática

POWER 230 PLUS

OPERADOR PARA PUERTAS ABATIBLES USO RESIDENCIAL

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CALIDAD, RENDIMIENTO Y SEGURIDAD A UN MÍNIMO COSTO

El modelo Merik 230 Plus está diseñado para abrir y cerrar rejas abatibles de hasta 250 kg. de peso por hoja, con medidas de hasta 2.5m. cada una.

Se coloca asegurándose a la puerta o reja con unos soportes.

La colocación depende de las dimensiones y el diseño de la puerta.

El abrepuertas es colocado en cada hoja del lado interior de la casa en posición para abatir hacia dentro o hacia fuera.

Fabricado con una batería de respaldo en caso de ausencia de energía eléctrica.

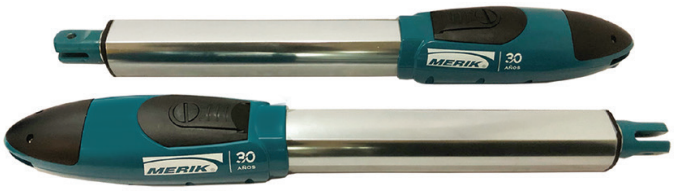

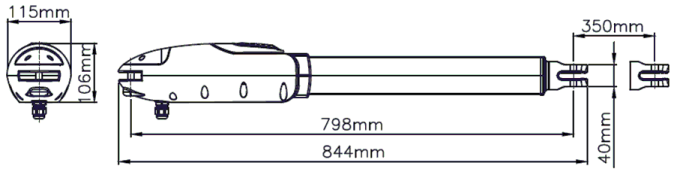

CEREBRO PC170

- Receptor incluido
- Frecuencia 433 Mhz codico rolante
- Memoria para 50 transmisores
- Sistema de desaceleración a la apertura y cierre
- Ajuste de cierre automático
- Programación de 1 ó 2 pistones.

USOS SUGERIDOS

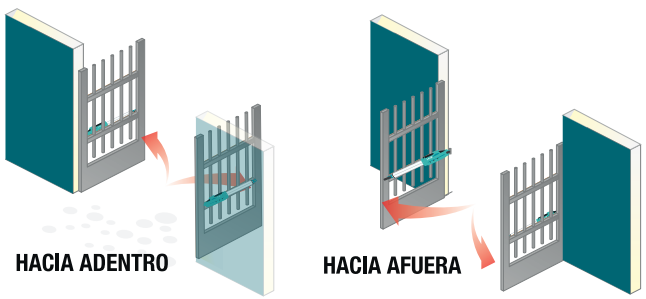

Esquema de Instalación

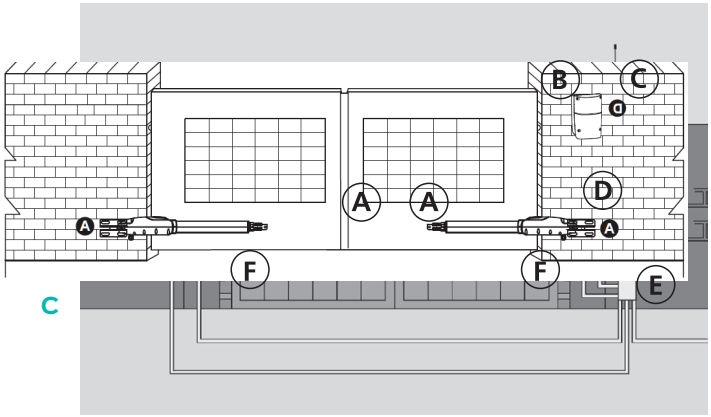

A Abre rejas abatibles 230 Plus
B Lámpara de señalamiento
Antena Receptora
D Switch de llave
E Control maestro
F Fotoceldas