

Residencial

MERIK® 25 aniversario

Abre rejas Abatibles

Descarga nuestra App



Available on the
App Store



Plusvalía



Tecnología



Seguridad

LA350

Nuestro automatismo LA350 le ofrece lo mejor en tecnología, seguridad, flexibilidad y conveniencia para ustedes, su familia, o su negocio.



Merik s.a. de c.v.

www.merik-internacional.com

01.800.500.9300



Abre rejas

LA350

Tecnología de punta
Más seguridad y tranquilidad

Operador de portones residenciales con tecnología MyQ® y Security+ 2.0™ con alcance mejorado e interferencia reducida
 Recibe alertas cuando tu portón se ha abierto o cerrado
 Más seguridad para usted y su familia
 Controla las luces de su casa remotamente (con accesorios opcionales)
 Opción de batería de respaldo (accesorios no incluidos)
 Programación fácil

Confiable


El sistema incorporado irreversible brinda la confianza de colocarlo en puertas hasta de 350kgs sin requerir chapas o electro cerradura.
 Materiales especialmente diseñado para el uso al intemperie garantiza un mantenimiento reducido y una larga vida útil.

Tecnología de punta

Gracias a su receptor de 6 frecuencias y sistema Security+ 2.0™ proporcionan seguridad y tranquilidad contra clonaciones o interferencias del medio ambiente.
 Controla a través de tu computadora, tablet o smartphone tu mundo gracias a la tecnología myQ

Valor

Mas seguridad y tranquilidad
 Diseño elegante

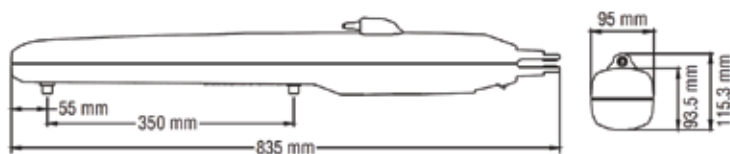

LA350

Contenido del Kit

- 2 Pistones LA350
- 1 Caja de control con tarjeta y receptor
- 2 Soportes de montaje para columna
- 2 Soportes de montaje para portón
- 2 Controles remotos
- 2 Llaves de desbloqueo
- 2 Pasadores
- 2 Chavetas pasantes




Especificaciones Técnicas

Características

| | |
|----------------------------------|---|
| Alimentación | 110-127 VCA/220-240 VCA; 50/60Hz |
| Voltaje del motor | 24 VCC |
| Potencia | 100 W |
| Temperatura ambiente | -25°C +50 °C |
| Peso máx. de hoja | 350 kg. |
| Ancho máx. de hoja | 1.8 m. |
| | 2.5 m.(con cerradura electrónica) |
| Angulo máx. de apertura | 120° |
| Clasificación de protección | IP44 |
| Distancia máx. de desplazamiento | 350 mm. |
| Ciclos de funcionamiento | Máx. 50 ciclos continuos |
| Peso del operador | 6 kg. |
| Receptor de 6 frecuencias | 433.30MHz, 433.92MHz, 434.54MHz, 310MHz, 315MHz, 390MHz |
| Receptor MyQ | 900 MHz |
| Memoria | 50 transmisores |

Esquema de Instalación

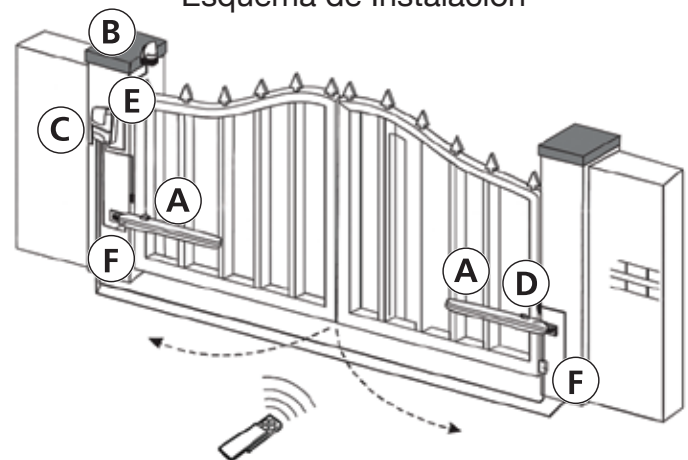

- A Abre rejas abatibles LA350
- B Lámpara de señalamiento
- C Receptor

- D Switch de llave
- E Control maestro
- F Foceldas

Accesorios

