MARCO METÁLICO DE SOBREPONER (Metal Frame)
MERIK-DAYBAR

Descripción

Marco metálico de sobreponer en muros de mampostería de al menos quince centímetros. Todos los marcos tienen un sistema de ajuste preciso. Sistema de sujeción al muro a través de refuerzos calibre 10 que mejoran la resistencia y previenen la acumulación de sarro, permite una mejor fijación y mayor estabilidad.

DATOS TÉCNICOS

PRODUCTO MARCO METÁLICO DE SOBREPONER

ESPECIFICACIONES GENERALES	
Modelo	MERIK-DAYBAR
Preparaciones	• Una jamba tiene preparaciones para bisagras. • La segunda jamba tiene un corte para recibir el pestillo de una cerradura. • Para recibir silenciadores de hule.
Calibres	• Acero galvanizado Cal. 14 y zincado. • Acero galvanizado Cal. 16 y zincado. Fabricado en acero rolado en frío compatible para puertas de metal o de madera de 1 ¾" de espesor.
Acabado	Marco doblemente protegido contra la corrosión por ser fabricada en acero galvanizado A-40 y terminada en primer anticorrosivo listo para recibir pintura auto motiva. Todas las esquinas soldadas son esmeriladas y terminadas en primer para brindar una mejor apariencia
Certificaciones	• WH contra fuego para 180, 90 ó 20 minutos sujeto al tiempo de certificación de la hoja. • DHI, NAAMM, HMMA (Hollow Metal Manufactures) • CANADIAN STEEL DOORS AND FRAMES.

Aplicaciones

- ✓ Instituciones
- ✓ Hotelería
- ✓ Gubernamental
- ✓ Hospitales
- ✓ Industrial

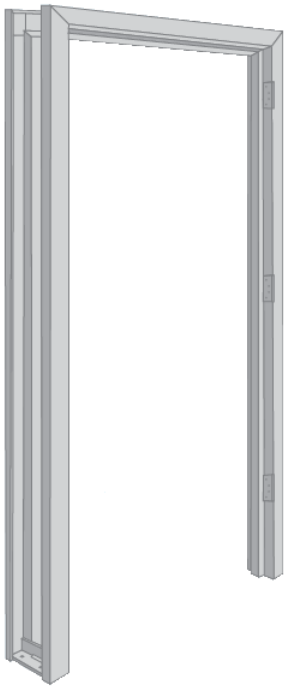

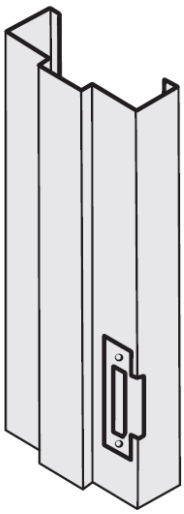

4 7/8" (124)
Preparación de Strike

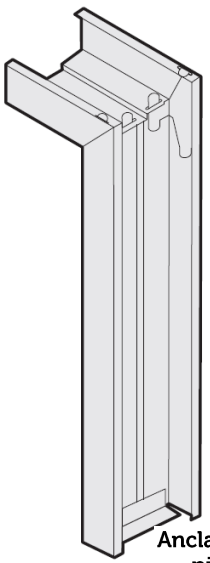

Anclaje de piso

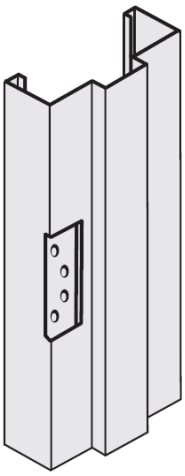

4 1/2" (114)
Preparación de Bisagras Cal.8 (4.3)

©Copyright Merik 2019

DHI Door Security + Safety Professionals
HMMA Hollow Metal Manufacturers Association
NAAMM
Intertek

Merik ofrece una amplia línea de productos, con el continuo programa de mejoras nuestras especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Póngase en contacto con su vendedor para que reciba la información más reciente . Algunas características pueden ser opcionales en ciertas áreas del mercado .